

KATALOG URZĄDZEŃ CZYSZCZĄCYCH

**ZMYWARKI DO POSADZEK
ZAMIATARKI
MYJKI CIŚNIENIOWE
ODKURZACZE PROFESJONALNE**



IPC

CHROŃMY JĄ RAZEM



**SYSTEMY
OSZCZĘDZANIA
WODY**

ZMYWARKI DO POSADZEK

PROWADZONE

CT5	S. 4
CT15	S. 6
CT30	S. 8
CT45	S. 10
CT40	S. 12
CT70	S. 14
CT51	S. 16
CT71	S. 18

SAMOJEZDNE

CT80	S. 20
CT110	S. 22
CT160	S. 24
CT230	S. 26

URZĄDZENIA JEDNOTARCZOWE

TP 43 ORBITAL	S. 28
ORBIS ECO	S. 30
ORBIS UHS 1500	S. 31

Nomenklatura IPC umożliwia łatwą i szybką identyfikację głównych cech technicznych każdego modelu.
Na przykładzie na zmywarce do posadzek CT110 BT60 R:



MOC:
C = PRZEWÓD 230V
B = AKUMULATOR Z PÓŁAUTOMATYCZNĄ TRAKCJĄ
BT = AKUMULATOR Z ELEKTRYCZNĄ TRAKCJĄ



ZMYWARKI DO POSADZEK - PROWADZONE

CT5

NOWOŚĆ

MAKSYMALNA
WYDAJNOŚĆ

900 m²/h

CZAS PRACY
BATERII

standard 50 min.
optional 75 min.

CZAS PRACY NA
JEDNYM ZBIORNIKU

25

ECO SELECT



LI-ION
BATTERY

RDS
REVERSE DRY SYSTEM

Maszyna dostarczana jest z baterią i prostownikiem

NAJCZĘSTSZE
WYKORZYSTANIE

PRZEMYSŁ



HORECA



FIRMY SPRZĄTAJĄCE



INNOWACJE



RDS
REVERSE
DRY
SYSTEM



ANC
ADVANCED
NOISE
CONTROL



SLS
SELF
LEVELING
SYSTEM



ECO
SELECT




LI-ION
LITHIUM
BATTERY



BACTERIA
CONTROL

SPEC



SYSTEM RDS UMOŻLIWIA
IDEALNE MYCIE I OSUSZANIE
NAWET W TRUDNO DOSTĘPNYCH
MIEJSCACH.



ŁADOWANIE BATERII
ODBYWA SIĘ
W MASZYNE LUB POZA NIĄ



KOMPAKTOWE ROZMIARY
MASZYNY UŁATWIAJĄ JEJ
PRZECHOWYWANIE
ORAZ TRANSPORTOWANIE

TECHNICAL DATA

CT5 B28

Code EUROPE

LPTB01655

Maksymalna wydajność	m ² /h	900
Szerokość robocza	mm	280
Pojemność zbiornika	l	5 - 5
Maksymalny czas pracy	min	50/75
Zasilanie	V	12
Moc	W	220
Nacisk szczotki	kg	10
Szerokość ssawy	mm	300
Maksymalna prędkość	km/h	3
Waga	kg	19,8 z baterią / 17 bez baterii
Wymiary (dt. x wys. x szer.)	mm	

STANDARDOWE AKCESORIA

CT5 B28

SZCZOTKA

Szczotka o średniej twardości	8
-------------------------------	---

GUMY SSAWY

Guma ssawy przednia- ssawa prosta	7
Guma ssawy tylna - ssawa prosta	8
Guma ssawy przednia - ssawa paraboliczna	9
Guma ssawy tylna - ssawa paraboliczna	0

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (kody dostępne w cenniku)

SZCZOTKA



PADY



GUMY SSAWY



OPCJONALNE AKCESORIA

CODE: PRCH00578

BIOSAN RAPIDE WT
(30 SASZETEK)



BATERIE	N°	CHARAKTERYSTYKA	WYMIARY	CZAS PRACY	ŁADOWARKA
Bateria Li-ION - standardowa (Transport by ship or truck) KTRI06041*	1	36V 5,5 Ah	190x104x141	50 min.	Wbudowany prostownik BACA00263
Bateria Li-ION - standardowa (Transport by air) KTRI06043*	1	36V 5,5 Ah	190x104x141	50 min.	Wbudowany prostownik BACA00263
Bateria Li-ION - opcjonalna (Transport by ship or truck) KTRI06042*	1	36V 7,2 Ah	190x104x141	75 min.	Wbudowany prostownik BACA00263
Bateria Li-ION - opcjonalna (Transport by air) KTRI06044*	1	36V 7,2 Ah	190x104x141	75 min.	Wbudowany prostownik BACA00263

RECOMMENDED BATTERIES AND BATTERY CHARGER



ZMYWARKI DO POSADZEK - PROWADZONE

CT15

MAKSYMALNA
WYDAJNOŚĆ

1225 m²/h

CZAS PRACY
BATERII

1 h 10 min

MOŻLIWOŚĆ PRACY
W TRYBIE EKO

CZAS PRACY NA
JEDNYM ZBIORNIKU

40'



WERSJA ZE SZCZOTKĄ
WALCOWĄ



W ZESTAWIE WBUDOWANA ŁADOWARKA I BATERIE

NAJCZĘSTSZE WYKORZYSTANIE

PRZEMYSŁ



HORECA



FIRMY SPRZĄTAJĄCE



URZĘDY I INSTYTUCJE



INNOWACJE



ECO
SELECT



ECST[™]
ECO COST
CLEANING
SOLUTION



DBL[™]
DOUBLE
BATTERY
LIFE



CARPET
KIT



SLST[™]
SELF
LEVELING
SYSTEM



BACTERIA
CONTROL

SPECYFIKACJA



REGULACJA WYSOKOŚCI
UCHWYTU, ZWIĘKSZAJĄCA
KOMFORT PRACY



ŁATWY DOSTĘP BEZ UŻYCIA
NARZĘDZI



INTUICYJNE STEROWANIE
MASZYNĄ

DANE TECHNICZNE

Kod	CT15 B35		CT15 C35		CT15 C35R	
	LPTB01229		LPTE00517		LPTE00630	
Maksymalna wydajność	m ² /h	1225	1225	1225	1225	1225
Szerokość robocza	mm	350	350	350	350	350
Pojemność zbiornika	l	16/19	16/19	16/19	16/19	16/19
Maksymalny czas pracy	min	70	Nielimitowany	Nielimitowany	Nielimitowany	Nielimitowany
Zasilanie	V-Ah	24(2x12)-29 GEL	230-50/60	230-50/60	230-50/60	230-50/60
Moc	W	550	400	400	400	400
Nacisk szczotki	kg	25	25	25	25	25
Szerokość ssawy	mm	450	450	450	450	450
Maksymalna prędkość	km/h	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
Waga	kg	59	37,5	37,5	52	52
Wymiary (dł. x wys. x szer.)	mm	960x550x1220	960x550x1220	960x550x1220	753x440x1220	753x440x1220

STANDARDOWE AKCESORIA

	CT15 B35	CT15 C35	CT15 C35R
SZCZOTKA			
PPL SOFT	SPPV01481	SPPV01481	-
SZCZOTKA - PPL SOFT Ø 0,3 mm	-	-	SPPV01552
UCHWYT PADA - OPCJA	SPPV01273	SPPV01273	-
GUMY SSAWY			
GUMA SSAWY PRZEDNIA	MPVR05917 536mm	MPVR05917 536mm	-
GUMA SSAWY TYLNA	MPVR05918 596mm	MPVR05918 596mm	-
OLEJODPORNA GUMA SSAWY PRZEDNIA	-	-	MPVR31594 536mm
OLEJODPORNA GUMA SSAWY TYLNA	-	-	MPVR10734 596mm

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (kody dostępne w cenniku)

SZCZOTKA



WALCOWA SZCZOTKA



PADY



GUMY SSAWY



OPCJONALNE AKCESORIA

KOD: MPVR05950

GUMA OSŁONOWA (WERSJA W DYSKU)



KOD: KTRI02257

ZESTAW DO ODSYSANIA



KOD: KTRI04731

ZESTAW DO EKSTRAKCYI CT15R B (WERSJA ZE SZCZOTKĄ WALCOWĄ)



KOD: KTRI04761

ZESTAW DO EKSTRAKCYI CT15R C 230VAC (WERSJA ZE SZCZOTKĄ WALCOWĄ)



KOD: PRCH00578

BIO SAN RAPIDE WT (30 SASZETEK)



BATERIE I ŁADOWARKI

BATERIE	N°	CHARAKTERYSTYKA	WYMIARY	CZAS PRACY	ŁADOWARKA
IPC AGM battery BAAC00114	2	12V 29 Ah(C5)	196x130x168	70 min	Wbudowana ładowarka 24V 5 Ah KTRI02305



ZMYWARKI DO POSADZEK - PROWADZONE

CT30

MAKSYMALNA
WYDAJNOŚĆ

1575 m²/h

CZAS PRACY
BATERII

2,5 h

MOŻLIWOŚĆ PRACY
W TRYBIE EKO

CZAS PRACY NA
JEDNYM ZBIORNIKU

45'



W ZESTAWIE ŁADOWARKA

NAJCZĘSTSZE WYKORZYSTANIE

PRZEMYSŁ



HORECA



FIRMY SPRZĄTAJĄCE



URZĘDY I INSTYTUCJE



INNOWACJE



ECO
SELECT



DBL™
DOUBLE
BATTERY
LIFE



SLSTM™
SELF
LEVELING
SYSTEM



BACTERIA
CONTROL

SPECYFIKACJA



SKŁADANY UCHWYT



ZAPROGRAMOWANE TRYBY
PRACY



3-STOPNIOWY SILNIK SSĄCY
PRACY

DANE TECHNICZNE

		CT30 B45
Kod		LPTB02435
Maksymalna wydajność	m ² /h	1575
Szerokość robocza	mm	450
Pojemność zbiornika	l	28/30
Maksymalny czas pracy	min	150
Zasilanie	V-Ah	24(2x12)-74 GEL OPCJA
Moc	W	550
Nacisk szczotki	kg	17/21
Szerokość ssawy	mm	550
Maksymalna prędkość	km/h	3,5
Waga	kg	98
Wymiary (dł. x wys. x szer.)	mm	960x550x1220

STANDARDOWE AKCESORIA

		CT30 B45
SZCZOTKA		
SZCZOTKA		SPPV01188
UCHWYT PADA - OPCJA		SPPV01306
GUMY SSAWY		
GUMA SSAWY PRZEDNIA		MPVR05953 - 660mm
GUMA SSAWY TYLNA		MPVR05954 - 715mm

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (kody dostępne w cenniku)

SZCZOTKA	GUMY SSAWY	PADY
		

OPCJONALNE AKCESORIA

KOD: MPVR05966 GUMA OSŁONOWA 	KOD: KTRI02257 ZESTAW DO ODSYSANIA 	KOD: KTRI02084 ZESTAW DO ŚCIĄGACZKI TYLNEJ 	KOD: PRCH00578 BIOSAN RAPIDE WT (30 SASZETEK) 
--	--	--	---

BATERIE	N°	CHARAKTERYSTYKA	WYMIARY	CZAS PRACY	ŁADOWARKA
IPC AGM battery BAAC00117	2	12V 74 Ah(C5)	257x172x212	150 min	Wbudowana ładowarka 24V 10Ah KTRI02245



SYSTEM LIGHT DRIVE

REKOMENDOWANE BATERIE I ŁADOWARKI



ZMYWARKI DO POSADZEK - PROWADZONE

CT45

MAKSYMALNA
WYDAJNOŚĆ

1750 m²/h

CZAS PRACY
BATERII

2,5 h

MOŻLIWOŚĆ PRACY
W TRYBIE EKO

CZAS PRACY NA
JEDNYM ZBIORNIKU

50'



W ZESTAWIE ŁADOWARKA

NAJCZĘSTSZE WYKORZYSTANIE

PRZEMYSŁ



HORECA



FIRMY SPRZĄTAJĄCE



URZĘDY I INSTYTUCJE



INNOWACJE



ECO
SELECT



DBL™
DOUBLE
BATTERY
LIFE



SLST™
SELF
LEVELING
SYSTEM



BACTERIA
CONTROL

SPECYFIKACJA



SKŁADANY UCHWYT



ZAPROGRAMOWANE TRYBY
PRACY



3-STOPNIOWY SILNIK SSĄCY
PRACY

DANE TECHNICZNE

		CT45 B50	CT45 C50
Kod		LPTB01520	LPTB01103
Maksymalna wydajność	m ² /h	1750	1750
Szerokość robocza	mm	500	500
Pojemność zbiornika	l	40/45	40/45
Maksymalny czas pracy	min	150	Nielimitowany
Zasilanie	V-Ah	24(2x12)-74 GEL OPCJA	230-50/60
Moc	W	550	400
Nacisk szczotki	kg	16/25	16/25
Szerokość ssawy	mm	730	730
Maksymalna prędkość	km/h	3,5	3,5
Waga	kg	100	65
Wymiary (dł. x wys. x szer.)	mm	821x576x1220	821x576x1220

STANDARDOWE AKCESORIA

	CT45 B50	CT45 C50
SZCZOTKA		
SZCZOTKA	SPPV01332	SPPV01332
UCHWYT PADA - OPCJA	SPPV01335	SPPV01335
GUMY SSAWY		
GUMA SSAWY PRZEDNIA	MPVR06287 - 815mm	MPVR06287 - 815mm
GUMA SSAWY TYLNA	MPVR06288 - 715mm	MPVR06288 - 715mm

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (kody dostępne w cenniku)

SZCZOTKA	PADY	GUMY SSAWY
		

OPCJONALNE AKCESORIA

KOD: MPVR05966 GUMA OSŁONOWA	KOD: KTRI02140 DOZOWNIK DO CHEMII	KOD: KTRI02257 ZESTAW DO ODSYSANIA	KOD: PRCH00578 BIOSAN RAPIDE WT (30 SASZETEK)
			

BATERIE I ŁADOWARKI

BATERIE	N°	CHARAKTERYSTYKA	WYMIARY	CZAS PRACY	ŁADOWARKA
IPC AGM battery BAAC00117	2	12V 74 Ah(C5)	257x172x212	150 min	Wbudowana ładowarka 24V 10Ah KTRI02245



SYSTEM LIGHT DRIVE

REKOMENDOWANE BATERIE I ŁADOWARKI



ZMYWARKI DO POSADZEK - PROWADZONE

CT40

MAKSYMALNA
WYDAJNOŚĆ

2475 m²/h

CZAS PRACY
BATERII

2,5 h

CZAS PRACY NA
JEDNYM ZBIORNIKU

45'



BATERIE I ŁADOWARKA NIE SĄ WLICZONE W CENĘ

PRZEMYSŁ



HORECA



FIRMY SPRZĄTAJĄCE



URZĘDY I INSTYTUCJE



INNOWACJE



DBL™
DOUBLE
BATTERY
LIFE



ECS™
ECO COST
CLEANING
SOLUTION



SLST™
SELF
LEVELING
SYSTEM



BACTERIA
CONTROL

SPECYFIKACJA



INTUICYJNY PANEL
STEROWANIA



ODDZIELNY SYSTEM
DOZOWANIA DETERGENTU.
(OPCJONALNY)



SYSTEM ANTYPIENIĄCY Z
OCHRONĄ SILNIKA SSĄCEGO

DANE TECHNICZNE

		CT40 B50	CT40 BT50	CT40 C50
Kod		LPTB01406	LPTB01408	LPTE00546
Maksymalna wydajność	m ² /h	1750	2250	1750
Szerokość robocza	mm	500	500	500
Pojemność zbiornika	l	40/50	40/50	40/50
Maksymalny czas pracy	min	150	150	Nielimitowany
Zasilanie	V-Ah	24(2x12)- 105 GEL OPCJA	24(2x12)- 105 GEL OPCJA	230-50
Moc	W	480	480	550
Nacisk szczotki	kg	30	30	30
Szerokość ssawy	mm	815	815	815
Maksymalna prędkość	km/h	3,5	4,5	3,5
Waga	kg	67	73	83
Wymiary (dł. x wys. x szer.)	mm	1230x516x960	1230x516x960	1230x516x960

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE

	CT40 C50	CT40 B50	CT40 BT50
SZCZOTKA			
PPL SOFT	SPPV01498	SPPV01498	SPPV01498
UCHWYT PADA - OPCJA	SPPV00317	SPPV00317	SPPV00317
GUMY SSAWY			
GUMA SSAWY PRZEDNIA	MPVR08039 - 880mm	MPVR08039 - 880mm	MPVR08039 - 880mm
GUMA SSAWY TYLNA	MPVR08035 - 900mm	MPVR08035 - 900mm	MPVR08035 - 900mm

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (kody dostępne w cenniku)

SZCZOTKA



WALCOWA SZCZOTKA



PADY



GUMY SSAWY



OPCJONALNE AKCESORIA

KOD: MECB42513

KABEL ZASILAJĄCY - 20 m
[3X2,5 MM2 230V - 50GZ]



KOD: KTRI02274

KIESZEŃ NA AKCESORIA



KOD: KTRI01763

DOZOWNIK DO CHEMII



KOD: KTRI01870

ZESTAW DO
NAPEŁNIANIA ZBIORNIKA



KOD: MPVR05611

GUMA OSŁONOWA



KOD: KTRI01573

WĄŻ DO OPRÓŻNIANIA



KOD: KTRI02257

ZESTAW DO ODSYSANIA




KOD: PRCH00578

BIOSAN RAPIDE WT (30
SASZETEK)



BATERIE I ŁADOWARKI

BATERIE	N°	CHARAKTERYSTYKA	WYMIARY	CZAS PRACY	ŁADOWARKA
IPC gel battery BAAC00105	2	12V 105 Ah(C5)	345x170x285	150 min	Wbudowana ładowarka 24V 10 Ah- KTRI01703 Ładowarka zewnętrzna BLS010 - BACA00133



SYSTEM AUTOMATYCZNEGO
WYŁĄCZANIA TURBINY PO 15 sek.

REKOMENDOWANE BATERIE I ŁADOWARKI



ZMYWARKI DO POSADZEK - PROWADZONE

CT70

MAKSYMALNA
WYDAJNOŚĆ

3150 m²/h

CZAS PRACY
BATERII

2,5 h

CZAS PRACY NA
JEDNYM ZBIORNIKU

60'



BATERIE I ŁADOWARKA NIE SĄ WLICZONE W CENĘ

NAJCZĘSTSZE WYKORZYSTANIE

PRZEMYSŁ



HORECA



FIRMY SPRZĄTAJĄCE



URZĘDY I INSTYTUCJE



INNOWACJE



DBL™
DOUBLE
BATTERY
LIFE



ECSTM
ECO COST
CLEANING
SOLUTION



SLSTM
SELF
LEVELING
SYSTEM



BACTERIA
CONTROL

SPECYFIKACJA



INTUICYJNY PANEL
STEROWANIA



ODDZIELNY SYSTEM
DOZOWANIA DETERGENTU.
(OPCJONALNY)



SYSTEM ANTYPIENIĄCY Z
OCHRONĄ SILNIKA SSĄCEGO

DANE TECHNICZNE

		CT70 BT70
Kod		LPTB01418
Maksymalna wydajność	m ² /h	3150
Szerokość robocza	mm	700
Pojemność zbiornika	l	70/75
Maksymalny czas pracy	min	150
Zasilanie	V-Ah	24(2x12) - 105 GEL OPCJA
Moc	W	480
Nacisk szczotki	kg	37
Szerokość ssawy	mm	1010
Maksymalna prędkość	km/h	4,5
Waga	kg	94,5
Wymiary (dł. x wys. x szer.)	mm	1220x748x960

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE

		CT70 BT70
SZCZOTKA		
PPL SOFT		2xSPPV01472
UCHWYT PADA - OPCJA		2xSPPV01228
GUMY SSAWY		
GUMA SSAWY PRZEDNIA		MPVR08040 - 1020mm
GUMA SSAWY TYLNA		MPVR08036 - 1020mm

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (kody dostępne w cenniku)

SZCZOTKA



WALCOWA SZCZOTKA



PADY



GUMY SSAWY



OPCJONALNE AKCESORIA

KOD: KTRI01763

DOZOWNIK DO CHEMII



KOD: KTRI01573

WĄŻ DO OPRÓŻNIANIA



KOD: KTRI01870

ZESTAW DO
NAPEŁNIANIA ZBIORNIKA



KOD: KTRI02257

ZESTAW DO ODSYSANIA




KOD: PRCH00578

BIOSAN RAPIDE WT (30
SASZETEK)



BATERIE I ŁADOWARKI

BATERIE	N°	CHARAKTERYSTYKA	WYMIARY	CZAS PRACY	ŁADOWARKA
IPC gel battery BAAC00105	2	12V 105 Ah(C5)	345x170x285	150 min	Wbudowana ładowarka 24V 10 Ah- KTRI01703 Ładowarka zewnętrzna BLS010 - BACA00133



SYSTEM AUTOMATYCZNEGO
WYŁĄCZANIA TURBINY PO 15 sek.

REKOMENDOWANE BATERIE I ŁADOWARKI



ZMYWARKI DO POSADZEK - PROWADZONE

CT51

MAKSYMALNA
WYDAJNOŚĆ

2500 m²/h

CZAS PRACY
BATERII

3,5 h
ECO SELECT + 30%

CZAS PRACY NA
JEDNYM ZBIORNIKU

60'



KARTA PAMIĘCI



TELEMATICS GPS (opt)
geolokator



ANC
SYSTEM KONTROLI HAŁASU
54dB
W TRYBIE ECO



WERSJA Z JEDNĄ SZCZOTKĄ



WBUDOWANA ŁADOWARKA I DOZOWNIK CHEMII SĄ WLICZONE W CENĘ

NAJCZĘSTSZE WYKORZYSTANIE

UŻYTKOWNIK INDYWIDUALNY



HORECA



FIRMY SPRZĄTAJĄCE



URZĘDY I INSTYTUCJE



INNOWACJE



INTER-
CHANGEABLE
BRUSH
HEAD



SL5™
SELF
LEVELING
SYSTEM



ANC™
ADVANCE
NOISE
CONTROL



ECO
SELECT



DBL™
DOUBLE
BATTERY
LIFE



MEMORY
CARD



TELEMATICS
GPS



BACTERIA
CONTROL




600
RPM
INTERCHANGEABLE
BRUSH HEAD


SPECYFIKACJA



RUCHOMY UCHWYT DO
KOMFORTOWEGO UŻYCIANIA



PEŁNA KONTROLA MASZYNY
NA CENTRALNYM PANELU



ŁATWY DOSTĘP BEZ NARZĘDZI




DANE TECHNICZNE

		CT51XP55
Kod		LPTB01988
Maksymalna wydajność	m ² /h	2500
Szerokość robocza	mm	550
Pojemność zbiornika	l	50/53
Czas pracy	min	210
Zasilanie	V-Ah	24
Moc	W	1550
Nacisk szczotki	kg	35
Szerokość ssawy	mm	1010
Maksymalna prędkość	km/h	4,5
Waga	kg	97,1
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	mm	1279 x 653 x 1033

AKCESORIA PODSTAWOWE

		CT51XP55
SZCZOTKI		
PPL SOFT		2xSPPV01473
UCHWYT PADA		2xSPPV01348
GUMY SSAWY		
PRZEDNIE GUMY SSAWY		MPVR08039 - 880mm
TYLNE GUMY SSAWY		MPVR08035 - 900mm

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (Kody znajdują się w cenniku)

OKRĄGŁA SZCZOTKA	SZCZOTKA WALCOWA	PADY	GUMY SSAWY
			

AKCESORIA DODATKOWE

KOD: KTRI04846 DOZOWNIK NA CHEMIĘ 	KOD: KTRI05245 GUMA OSŁONOWA 60 cm 	KOD: KTRI05246 GUMA OSŁONOWA 70 cm 	KOD: KTRI04848 ZESTAW UCHWYTÓW 	KOD: KTRI04849 SYSTEM AUTOZUPEŁNIANIA 
KOD: KTRI02257 ZESTAW DO ODSYSANIA 	KOD: KTRI04851 GŁOWICA SZCZOTKOWA 55 cm 	KOD: KTRI04852 GŁOWICA SZCZOTKOWA 60 cm 	KOD: KTRI04853 GŁOWICA SZCZOTKOWA 70 cm 	KOD: KTRI04854 GŁOWICA ZE SZCZOTKĄ WALCOWĄ 
GŁOWICA ORBITALNA  NOWOŚĆ Błyskawiczna wymiana głowic bez użycia narzędzi				KOD: PRCH00578 BIOSAN RAPIDE WT (30SZT/30DNI) 

BATERIE I ŁADOWARKI

BATERIE	N°	CHARAKTERYSTYKA	WYMIARY	CZAS PRACY	ŁADOWARKI
IPC gel battery BAAC00105	2	12V 105 Ah [C5]	345x170x285	210 min	DBL ładowarka wbudowana 24V 15 Ah- KTRI04845 DBL ładowarka zewnętrzna BLS010 - BACA00133



ZMYWARKI DO POSADZEK - PROWADZONE

CT71

MAKSYMALNA
WYDAJNOŚĆ

2700 m²/h

CZAS PRACY
BATERII

3,5 h

ECO SELECT + 30%

CZAS PRACY NA
JEDNYM ZBIORNIKU

75'



KARTA PAMIĘCI



TELEMATICS GPS (opt)
geolokator



ANC
SYSTEM KONTROLI HAŁASU
54dB
W TRYBIE ECO



WERSJA Z JEDNĄ SZCZOTKĄ



WERSJA ZE SZCZOTKĄ WALCOWĄ



WBUDOWANA ŁADOWARKA I DOZOWNIK CHEMII SĄ WLICZONE W CENĘ

NAJCZĘSTSZE WYKORZYSTANIE

UŻYTKOWNIK INDYWIDUALNY



HORECA



FIRMY SPRZĄTAJĄCE



URZĘDY I INSTYTUCJE



INNOWACJE



INTER-
CHANGEABLE
BRUSH
HEAD



SLS™
SELF
LEVELING
SYSTEM



ANC™
ADVANCE
NOISE
CONTROL



ECO
SELECT



DBL™
DOUBLE
BATTERY
LIFE



MEMORY
CARD



TELEMATICS
GPS



BATTERY
CONTROL



600
RPM
INTERCHANGEABLE
BRUSH HEAD


SPECYFIKACJA



RUCHOMY UCHWYT DO
KOMFORTOWEGO UŻYWANIA



PEŁNA KONTROLA MASZYNY
NA CENTRALNYM PANELU



ŁATWY DOSTĘP BEZ NARZĘDZI

DANE TECHNICZNE

		CT71 XP60
Kod		LPTB01929
Maksymalna wydajność	m ² /h	2700
Szerokość robocza	mm	600
Pojemność zbiornika	l	70/70
Maksymalny czas pracy	min	210
Zasilanie	V-Ah	24
Moc	W	1550
Nacisk szczotki	kg	35
Szerokość ssawy	mm	1010
Maksymalna prędkość	km/h	4,5
Waga	kg	97,9
Wymiary (dł. x wys. x szer.)	mm	1279x653x1033

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE

		CT71 XP60
SZCZOTKA		
PPL SOFT		2xSPPV01473
UCHWYT PADA		
-		
GUMY SSAWY		
GUMA SSAWY PRZEDNIA		MPVR08040 - 1020mm
GUMA SSAWY TYLNA		MPVR08036 - 1020mm

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

OKRĄGŁA SZCZOTKA



SZCZOTKA WALCOWA



PADY



GUMY SSAWY



AKCESORIA DODATKOWE

KOD: KTRI04846

DOZOWNIK NA CHEMIĘ



KOD: KTRI05245

GUMA OSŁONOWA 60 cm



KOD: KTRI05246

GUMA OSŁONOWA 70 cm



KOD: KTRI04848

ZESTAW UCHWYTÓW



KOD: KTRI04849

SYSTEM AUTOUZUPEŁNIANIA



KOD: KTRI02257

ZESTAW DO ODSYSANIA



KOD: KTRI04852

GŁOWICA SZCZOTKOWA (60cm)



KOD: KTRI04853

GŁOWICA SZCZOTKOWA (70cm)



KOD: KTRI04854

GŁOWICA ZE SZCZOTKĄ WALCOWĄ



KOD: PRCH00578

BIOSAN RAPIDE WT (30SZT/30DNI)



GŁOWICA ORBITALNA



NOWOŚĆ

Błyskawiczna wymiana głowic bez użycia narzędzi

BATERIE I ŁADOWARKI

BATERIE	N°	CHARAKTERYSTYKA	WYMIARY	CZAS PRACY	ŁADOWARKA
IPC gel battery BAAC00105	2	12V 105 Ah [C5]	345x170x285	210 min	Wbudowana ładowarka 24V 15 Ah- KTRI04845 Ładowarka zewnętrzna BLS010 - BACA00133



ZMYWARKI DO POSADZEK - SAMOJEZDNE

CT80

MAKSYMALNA
WYDAJNOŚĆ

4068 m²/h

CZAS PRACY
BATERII

4,5 h

CZAS PRACY NA
JEDNYM ZBIORNIKU

60'



BATERIE I ŁADOWARKA NIE SĄ WLICZONE W CENĘ

NAJCZĘŚCIEJ WYKORZYSTYWANE

PRZEMYSŁ



HORECA



FIRMY SPRZĄTAJĄCE



URZĘDY I INSTYTUCJE



INNOWACJE



ECQ
SELECT



ANCTM
ADVANCE
NOISE
CONTROL



DBLTM
DOUBLE
BATTERY
LIFE



MEMORY
CARD



SLSTM
SELF
LEVELING
SYSTEM



SERVICE
MENU



BACTERIA
CONTROL

SPECYFIKACJA



ZAMONTOWANE 4 BATERIE
6V



ZAPROGRAMOWANE PROGRAMY
PRACY CIEKŁOKRYSTALICZNY
WYŚWIETLACZ



KARTA PAMIĘCI
WYPOSAŻENIE
STANDARDOWE

DANE TECHNICZNE

		CT80 BT70	
Kod		LPTB02681	
Maksymalna wydajność	m ² /h	4068	
Szerokość robocza	mm	678	
Pojemność zbiornika	l	80/83	
Wydajność na zmianę	m ²	up to 3150	
Maksymalny czas pracy	min	270	
Zasilanie	V-Ah	24(4x6)-180	
Moc	W	550	
Nacisk szczotki	kg	60	
Szerokość ssawy	mm	942	
Maksymalna prędkość	km/h	6	
Waga	kg	145	
Wymiary (dł. x wys. x szer.)	mm	1310x760x1030	

STANDARDOWE AKCESORIA

CT80 BT70

SZCZOTKA	
SZCZOTKA	2xSPPV01472
GUMY SSAWY	
GUMA SSAWY PRZEDNIA	MPVR08040 - 1020mm
GUMA SSAWY TYLNA	MPVR08036 - 1020mm

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (kody dostępne w cenniku)

SZCZOTKA



PADY



GUMY SSAWY



OPCJONALNE AKCESORIA

KOD: KTRIV02232
DOZOWNIK NA CHEMIĘ



KOD: KTRIO2229
ŚWIECĄCY SYGNALIZATOR



KOD: KTRIO2252
ZESTAW DO NAPEŁNIANIA WODY



KOD: KTRIO2233
PRZEDNI ZDERZAK



KOD: KTRIO2234
TYLNY ZDERZAK



KOD: KTRIO2235
ZESTAW AKCESORIÓW



KOD: KTRIO2247
SYSTEM AUTOZUPEŁNIANIA



KOD: KTRIO2257
ZESTAW DO ODSYSANIA



KOD: KTRIO4689
UCHWYT PRZEDNI NA AKCESORIA

PICTURE NOT AVAILABLE

KOD: KTRIO2249
OCHRON PRZED CHLAPANIEM

PICTURE NOT AVAILABLE

(TYLKO DLA BT55)

KOD: PRCH00578
BIOSAN RAPIDE WT (30 SZT/ 30 DNI)



BATERIE I ŁADOWARKI

BATERIE	N°	CHARAKTERYSTYKA	WYMIARY	CZAS PRACY	ŁADOWARKA
IPC gel battery BAAC00105	2	12V 105 Ah [C5]	345x170x285	140	Wbudowana ładowarka 24V 15Ah KTRIO2231 Ładowarka zewnętrzna BLS010 BACA00133
EXIDE gel battery BAAC00024	2	12V 105 Ah [C5]	345x175x285	140	Wbudowana ładowarka 24V 15Ah KTRIO2231 Ładowarka zewnętrzna BLS010 BACA00133
Acid tubular plate BAAC00070	2	12V 118 Ah [C5]	345x174x283	150	Wbudowana ładowarka 24V 15Ah KTRIO2231 Ładowarka zewnętrzna BLS010 BACA00133
IPC gel battery BAAC00106	4	6V 180 Ah [C5]	244x192x275	270	Wbudowana ładowarka 24V 25Ah KTRIO2230 Ładowarka zewnętrzna BLS020 BACA00134
EXIDE gel battery BAAC00026	4	6V 180 Ah [C5]	240x190x275	270	Wbudowana ładowarka 24V 25Ah KTRIO2230 Ładowarka zewnętrzna y BLS020 BACA00134
Acid tubular plate BAAC00074	4	6V 185 Ah [C5]	246x192x275	270	Wbudowana ładowarka 24V 25Ah KTRIO2230 Ładowarka zewnętrzna BLS020 BACA00134 Ładowarka zewnętrzna 24V 30 Ah BACA00066

REKOMENDOWANE BATERIE I ŁADOWARKI



ZMYWARKI DO POSADZEK - SAMOJEZDNE

CT110

MAKSYMALNA
WYDAJNOŚĆ

5525 m²/h

CZAS PRACY
BATERII

4 h

CZAS PRACY NA
JEDNYM ZBIORNIKU

100'



BATERIE I ŁADOWARKA NIE SĄ WLICZONE W CENĘ

NAJCZĘSTSZE WYKORZYSTANIE

PRZEMYSŁ



HORECA



FIRMY SPRZĄTAJĄCE



URZĘDY I INSTYTUCJE



INNOWACJE



DBL™
DOUBLE
BATTERY
LIFE



ECST™
ECO COST
CLEANING
SOLUTION



SLST™
SELF
LEVELING
SYSTEM



BACTERIA
CONTROL

SPECYFIKACJA



INTUICYJNY PANEL
STEROWANIA



SYSTEM DOZUJĄCY
DETERGENTY - OPCJA



ŁATWA KONSERWACJA

DANE TECHNICZNE

		CT110 BT85
Kod		LPTB01313
Maksymalna wydajność	m ² /h	5525
Szerokość robocza	mm	850
Pojemność zbiornika	l	110/115
Maksymalny czas pracy	min	240
Zasilanie	V-Ah	24 (4x6) - 210 AH
Moc	W	550
Nacisk szczotki	kg	80
Szerokość ssawy	mm	1010
Maksymalna prędkość	km/h	6,5
Waga	kg	231
Wymiary (dł. x wys. x szer.)	mm	1504x909x1201

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE

		CT110 BT85
SZCZOTKA		
SZCZOTKA		2xSPPV01516
UCHWYT PADA - OPCJA		2xSPPV01234
GUMY SSAWY		
GUMA SSAWY PRZEDNIA		MPVR08041 - 1170mm
GUMA SSAWY TYLNA		MPVR08037 - 1170mm

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (kody dostępne w cenniku)

SZCZOTKA



WALCOWA SZCZOTKA



PADY



GUMY SSAWY



OPCJONALNE AKCESORIA

KOD: KTRI02257

ZESTAW DO ODSYSANIA



KOD: KTRI01746

ALUMINIOWA PLATFORMA



KOD: KTRI01710

LAMPA SYGNALIZUJĄCA



KOD: KTRI01711

DOZOWNIK CHEMII



KOD: KTRI01806

ZESTAW NA ODPADY



KOD: KTRI02040

POJEMNIK NA ODPADY



KOD: KTRI02037

PRZEDNI ZDERZAK



KOD: KTRI02038

TYLNY ZDERZAK



KOD: PRCH00578

BIOSAN RAPIDE WT (30 SASZETEK)



BATERIE I ŁADOWARKI

BATERIE	N°	CHARAKTERYSTYKA	WYMIARY	CZAS PRACY	ŁADOWARKA
IPC gel battery BAAC00106	4	6V 180 Ah(C5)	244x192x275	210	Wbudowana ładowarka 24V 25 Ah KTRI0170 Ładowarka zewnętrzna BLS020 - BACA00134



ZMYWARKI DO POSADZEK - SAMOJEZDNE

CT160

MAKSYMALNA
WYDAJNOŚĆ

5700 m²/h

CZAS PRACY
BATERII

5,5 h

CZAS PRACY NA
JEDNYM ZBIORNIKU

90'



WERSJA ZE SZCZOTKĄ
WALCOWĄ



WERSJA ZE SZCZOTKAMI
ZAMIATAJĄCYMI



BATERIE I ŁADOWARKA NIE SĄ WLICZONE W CENĘ

NAJCZĘSTSZE WYKORZYSTANIE

PRZEMYSŁ



HORECA



FIRMY SPRZĄTAJĄCE



URZĘDY I INSTYTUCJE



INNOWACJE



DBL™
DOUBLE
BATTERY
LIFE



SLSTM™
SELF
LEVELING
SYSTEM



BACTERIA
CONTROL

SPECYFIKACJA



ZAPROGRAMOWANE TRYBY
PRACY



WERSJA ZE SZCZOTKAMI
ZAMIATAJĄCYMI



ODDZIELNY SYSTEM
DOZOWANIA DETERGENTÓW

DANE TECHNICZNE

		CT160 BT95
Kod		LPTB01333
Maksymalna wydajność	m ² /h	5700
Szerokość robocza	mm	950
Pojemność zbiornika	l	145/170
Maksymalny czas pracy	min	330
Zasilanie	V-Ah	36 (6x6) - 320 AH
Moc	W	650
Nacisk szczotki	kg	100
Szerokość ssawy	mm	1100
Maksymalna prędkość	km/h	6
Waga	kg	292
Wymiary (dł. x wys. x szer.)	mm	1720x1100x1360

STANDARDOWE AKCESORIA

		CT160 BT95
SZCZOTKA		
SZCZOTKA		2xSPPV01539
UCHWYT PADA - OPCJA		2xSPPV01221
GUMY SSAWY		
GUMA SSAWY PRZEDNIA		MPVR02850 - 1170mm
GUMA SSAWY TYLNA		MPVR05884 - 1210mm

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (kody dostępne w cenniku)

SZCZOTKA



WALCOWA SZCZOTKA



PADY



GUMY SSAWY



OPCJONALNE AKCESORIA

KOD: KTRI02257

ZESTAW DO ODSYSANIA



KOD: KTRI01806

ZESTAW NA ODPADY



KOD: KTRI02078

PRZEDNI ZDERZAK



KOD: KTRI02077

TYLNY ZDERZAK



KOD: KTRI02105

DOZOWNIK DO CHEMII



KOD: PRCH00578

BIOSAN RAPIDE WT (30 SASZETEK)



BATERIE I ŁADOWARKI

BATERIE	N°	CHARAKTERYSTYKA	WYMIARY	CZAS PRACY	ŁADOWARKA
IPC gel battery	6	6V 320 Ah [C5]	244x192x275	330	Ładowarka zewnętrzna BLS020 BACA00134



ZMYWARKI DO POSADZEK - SAMOJEZDNE

CT230

MAKSYMALNA
WYDAJNOŚĆ

9450 m²/h

CZAS PRACY
BATERII

5 h

CZAS PRACY NA
JEDNYM ZBIORNIKU

100'



WERSJA Z PODMIATANIEM



BATERIE I ŁADOWARKA NIE SĄ WLICZONE W CENĘ

NAJCZĘSTSZE WYKORZYSTANIE

PRZEMYSŁ



HORECA



FIRMY SPRZĄTAJĄCE



URZĘDY I INSTYTUCJE



INNOWACJE



DBL™
DOUBLE
BATTERY
LIFE



SLS™
SELF
LEVELING
SYSTEM



BACTERIA
CONTROL

SPECYFIKACJA



ZAPROGRAMOWANE TRYBY
PRACY



WERSJA ZE SZCZOTKAMI
ZAMIATAJĄCYMI - OPCJA



ŁATWA KONSERWACJA

DANE TECHNICZNE

		CT230 BT105
Kod		LPTB02045
Maksymalna wydajność	m ² /h	9450
Szerokość robocza	mm	1050
Pojemność zbiornika	l	205/225
Maksymalny czas pracy	min	300
Zasilanie	V-Ah	36 (1x36) - 320 AH
Moc	W	956
Nacisk szczotki	kg	125
Szerokość ssawy	mm	1280
Maksymalna prędkość	km/h	9
Waga	kg	377,5
Wymiary (dł. x wys. x szer.)	mm	1950x1155x1466

STANDARDOWE AKCESORIA

		CT230 BT105
SZCZOTKA		
SZCZOTKA		2xSPPV01546
UCHWYT PADA - OPCJA		2xSPPV01154
GUMY SSAWY		
GUMA SSAWY PRZEDNIA		MPVR05885 - 1420mm
GUMA SSAWY TYLNA		MPVR05886 - 1490mm

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (kody dostępne w cenniku)

SZCZOTKA	WALCOWA SZCZOTKA	PADY	GUMY SSAWY
			

OPCJONALNE AKCESORIA

KOD: KTRI01944
DASZEK



KOD: PRCH00578
BIOSAN RAPIDE WT (30 SASZETEK)



BATERIE I ŁADOWARKI

BATERIE	N°	CHARAKTERYSTYKA	WYMIARY	CZAS PRACY	ŁADOWARKA
GEL battery BAAC00108	6	6V 250 Ah(C5)	305x180x365	250	Ładowarka zewnętrzna BLS030 BACA00138
Bateria kwasowa owalna BAAC00113	1	36V 320 Ah(C5)	620x510x410	300	Ładowarka zewnętrzna 36V 35 AhBACA00127



SZOROWARKA JEDNOTARCZOWA

TP 43 ORBITAL

ILOŚĆ OBROTÓW

1400 rpm

MOC SILNIK


1100 W

POJEMNOŚĆ
ZBIORNIKA

15 l



2 RUCHY W JEDNYM
-OSCYLACYJNY
-OBROTOWY

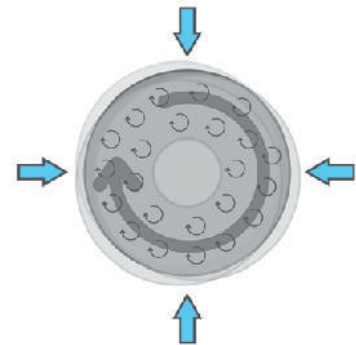

NAJCZĘSTSZE WYKORZYSTANIE

PRZEMYSŁ



HORECA



FIRMY SPRZĄTAJĄCE



URZĘDY I INSTYTUCJE



SPECYFIKACJA



KOMFORTOWY SYSTEM
OBSŁUGI



WYGODNE MIEJSCE NA
PRZEWÓD



DUŻE KOŁA Z OPONAMI

DANE TECHNICZNE**TP 43 ORBITAL
TP 43 ORB**

Kod		
Napięcie	V/Hz	230/50-60
Moc silnika	W	1 100
Ilość obrotów orbitalnych na minutę	rpm	1 400
Waga maszyny	kg	41
Średnica pracy	mm	430
Pojemność zbiornika	l	15
Wymiary	mm	460 x 120 x 56
Rodzaj napędu		zębatkowy – 3 tryby stalowe

STANDARDOWE AKCESORIA**TP 43 ORBITAL**

ZBIORNIK	224741
PRZEWÓD ZASILAJĄCY	441250
UCHWYT PADA	442911

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (kody dostępne w cenniku)**SZCZOTKA**

KOD: 445414

**PADY****OPCJONALNE AKCESORIA**

KOD: 441250

PRZEWÓD ZASILAJĄCY

KOD: 224741

ZBIORNIK

KOD: 445414

SZCZOTKA

KOD: 445005

**UCHWYT PADA - FULL
VELCRO**

KOD: 442911

**UCHWYT PADA -
STANDARD**

KOD: 442237

**UCHWYT PADA - DO
WEŁNY STALOWEJ**

KOD: 414240

**PAD Z MICROFIBRY DO
SZAMPONOWANIA**

KOD: 445208

**PAD Z BAWEŁNY DO
BONETOWANIA**



IPC

SZOROWARKA JEDNOTARCZOWA DO PODŁÓG

ORBIS ECO

ILOŚĆ OBROTÓW

190 rpm

Szorowarka jednotarczowa ORBIS ECO to kompromis pomiędzy ceną, a jakością. Obsługa maszyny jest wyjątkowo prosta, a efekt czyszczenia doskonały.



CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

- ▶ CENTRALNE KOŁO PROWADZĄCE
- ▶ 2 KOŁA PROWADZĄCE
- ▶ NISKI PROFIL DLA LEPSZEJ DOSTĘPNOŚCI
- ▶ SKŁADANA RĘKOJEŚĆ

DANE TECHNICZNE

Kod		Orbis Eco (43cm)
Napięcie	V/Hz	230/50
Moc silnika	W	1100
Wydajność	m ² /h	475
Obroty	rpm	190
Nacisk	g/cm ²	22
Średnica szczotki/pada	cm	43
Poziom hałasu	dB(A)	53
Wymiary (LxWxH) z rękojeścią	cm	62x43x121
Waga	kg	32
Długość przewodu elektrycznego	m	15

NAJCZĘŚCIEJ WYKORZYSTYWANE

PRZEMYSŁ



HORECA



FIRMY SPRZĄTAJĄCE



URZĘDY I INSTYTUCJE



STANDARDOWE WYPOSAŻENIE

KOD 05-4714-0000
UCHWYT PADA

KOD 05-3431-0500
SZCZOTKA
POLIPROPYLENOWA

KOD 05-5000-0000
ZBIORNIK



POLERKA DO PODŁÓG

Orbis UHS 1500



ILOŚĆ OBROTÓW

1500 rpm

Maszyna jednotarczowa zasilana elektrycznie. Zapewnia wysoką wydajność i jakość polerowanej powierzchni.

Zalety urządzenia:

- obroty na poziomie 1500 rpm gwarantują wysoki połysk
- wbudowany ruchomy uchwyt pada gwarantuje kontakt z podłożem
- dwa koła prowadzące pozwalające na wygodne prowadzenie maszyny oraz łatwy dostęp do tarczy poprzez odchylenie maszyny do tyłu
- wbudowany system zasysania pyłu
- dostępna w szerokości 43 cm
- składana rękojeść ułatwiająca przechowywanie



CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

- ▶ 2 KOŁA PROWADZĄCE
- ▶ NISKI PROFIL DLA LEPSZEJ DOSTĘPNOŚCI
- ▶ SKŁADANA RĘKOJEŚĆ

DANE TECHNICZNE

Kod	Orbis UHS 1500 Polerka (43 cm) OBF431500	
Napięcie	V/Hz	230/50
Moc silnika	W	1100
Wydajność	m ² /h	860
Obroty	rpm	1500
Nacisk	k g/cm ²	5.5
Średnica pada	cm	43
Poziom hałasu	dB(A)	65.7
Poziom hałasu (z odkurzaczem)	dB(A)	69
Wymiary (L x W x H) z rękojeścią	cm	65 x 47 x 125
Waga	kg	34
Długość przewodu elektrycznego	m	15

NAJCZĘŚCIEJ WYKORZYSTYWANE

PRZEMYSŁ



HORECA



FIRMY SPRZĄTAJĄCE



URZĘDY I INSTYTUCJE



OPCJONALNE AKCESORIA

KOD 05-3766-0500
OSŁONA
PRZECIWBRYZGOWA

KOD 03-6703-0000
WOREK MATERIAŁOWY
NA PYŁ

KOD 05-4156-0000
SYSTEM SPRAY

KOD 03-6111-0000
OSŁONA
PRZECIWUDERZENIOWA